


● 技术参数

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 额定电源电压  | AC 220V                   |
| 工作电压范围  | AC 80V~400V(single phase) |
| 额定频率    | 50/60Hz                   |
| 过流整定范围  | 1~63A                     |
| 误差范围    | 2%                        |
| 过欠压动作延迟 | 0.5S                      |
| 复位/启动延迟 | 1s~300s                   |
| 电压测量精度  | 1%(不超过总量程的1%)             |
| 额定绝缘电压  | 400V                      |
| 输出触点    | 一常开                       |
| 电寿命     | 10 <sup>5</sup>           |
| 机械寿命    | 10 <sup>6</sup>           |
| 防护等级    | Ip20                      |
| 环保等级    | 3                         |
| 海拔高度    | ≤2000m                    |
| 环境温度    | -50℃~55℃                  |
| 湿度      | ≤50%和40℃无冷凝               |
| 储存温度    | -30℃~70℃                  |


● 默认设置

|         |         |    |      |
|---------|---------|----|------|
| 技术参数    | 设定范围    | 步长 | 出厂设置 |
| 过电流跳闸值  | 1A~63A  | 1A | 20A  |
| 复位/启动延迟 | 1s~300s | 1s | 5s   |

|            |     |     |     |     |      |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 电流规格       | 15A | 25A | 32A | 50A | 63A  |
| 额定工作电流     | 15  | 25  | 32  | 50  | 63   |
| 最大工作电流     | 25  | 30  | 40  | 60  | 80   |
| 最大负载功率(kW) | 3.6 | 5.5 | 7   | 11  | 13.9 |

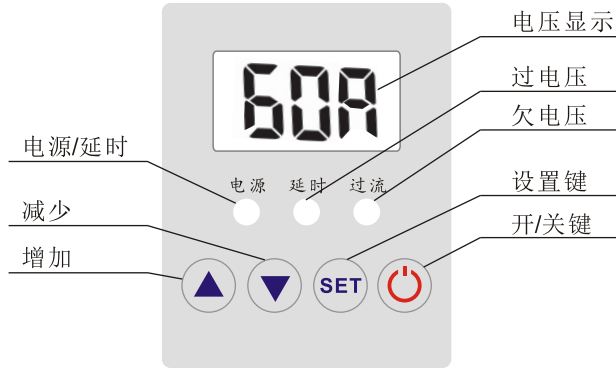

● 功能设置

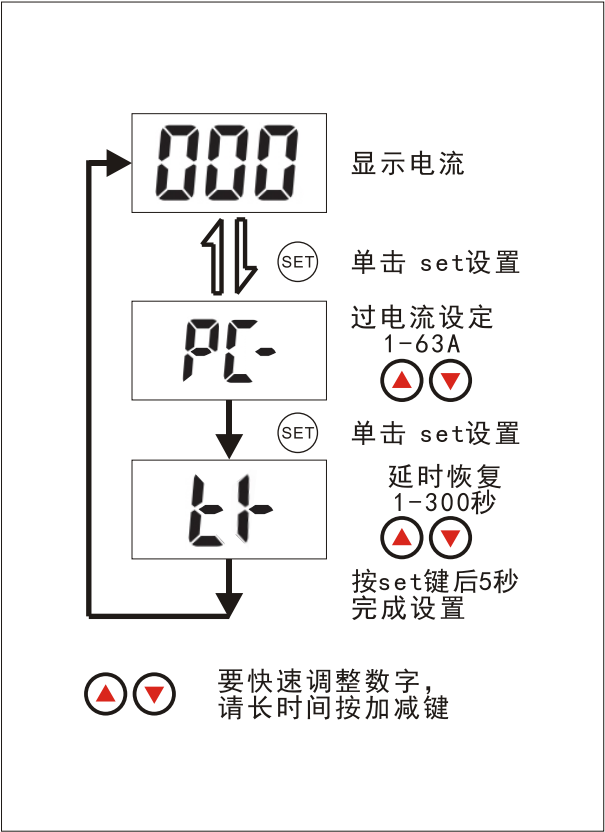

● 接线和外形尺寸

